35.100.6504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.6504** **(705-104)**
Tanımı	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7741,36	884,30	442,15
2025-Kasım	7650,86	875,50	437,75
2025-Ekim	7485,86	854,78	427,39
2025-Eylül	7385,14	828,30	414,15
2025-Ocak	6299,18	715,68	357,84
2024	4670,00	375,00	187,50
2023-2	2880,00	197,00	98,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2230,00	123,00	61,50
2022-3	1500,00	79,00	39,50
2022-2	1478,95	60,50	30,25
2022-1	718,00	60,50	30,25
2021	569,00	43,20	21,60
2020	513,00	35,40	17,70
2019	507,00	30,20	15,10
2018	390,00	23,80	11,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

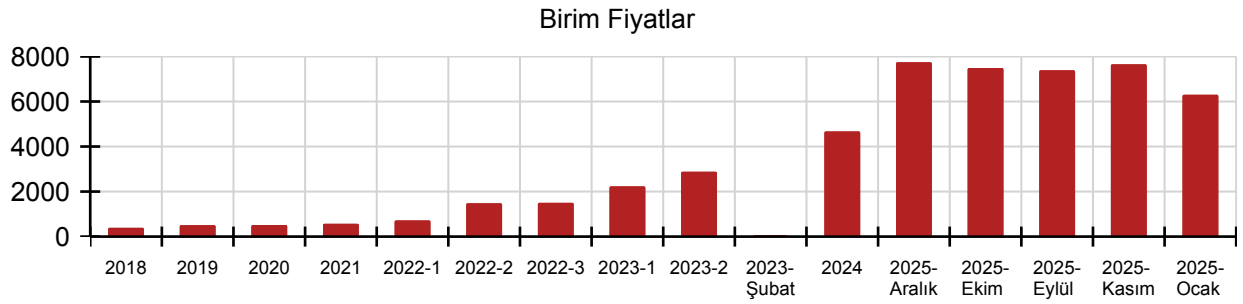

Yapım Şartları

BFT No 35.100.6400'ün tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: BFT No 35.100.6400'ün aynıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6504		0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.