

V.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1308

Tanımı Yonu taşından 31-35 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	319,80	0,00	0,00
2021	675,18	0,00	0,00
2013	210,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	475,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	385,63	0,00	0,00
2017	343,25	0,00	0,00
2023-1	2097,54	0,00	0,00
2022-2	1038,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	548,54	0,00	0,00
2015	285,65	0,00	0,00
2022-1	1034,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1346,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	233,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2995,80	0,00	0,00

V.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

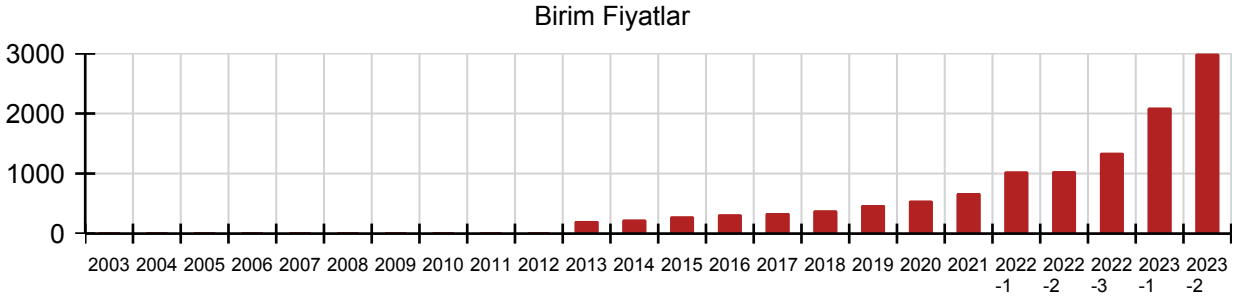

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla, yonu taşından 31-35 cm. arası genişlikte (35 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.