

## V.0817/B002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0817/B002

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile mevcut 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy yonu taşı ile düz veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5 ve 1,5'dan büyük)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	368,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	118,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	101,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	266,89	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	708,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	321,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	145,16	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	168,20	0,00	0,00
2023-1	540,65	0,00	0,00

## V.0817/B002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

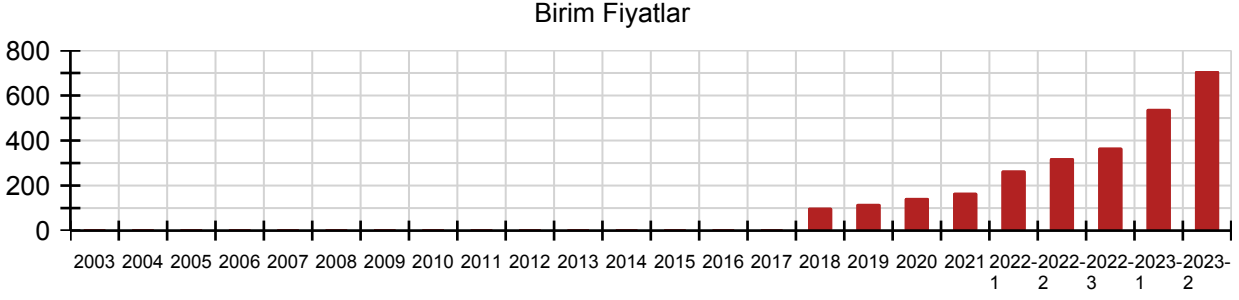

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliđi 1,5 ve 1,5 dan büyük 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy ) mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/E da belirtilen hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0817/B002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.