

V.1308/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1308/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	326,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	237,25	0,00	0,00
2015	290,41	0,00	0,00
2013	214,15	0,00	0,00
2022-2	1064,18	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	687,71	0,00	0,00
2019	488,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	3046,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1055,70	0,00	0,00
2023-1	2125,75	0,00	0,00
2022-3	1370,35	0,00	0,00
2020	558,81	0,00	0,00
2017	352,01	0,00	0,00
2018	395,10	0,00	0,00

V.1308/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

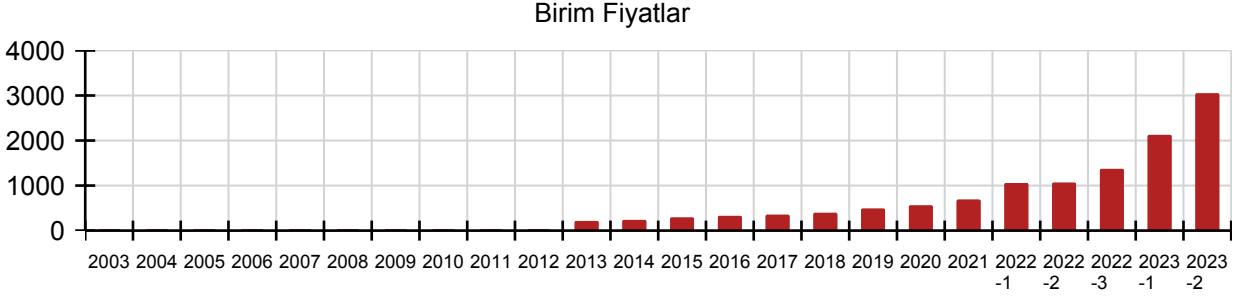

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 31-35 cm. arası genişlikte (35 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1308/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.