

V.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1308/A

Tanımı Yonu taşından 35 cm'den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	426,43	0,00	0,00
2015	353,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	585,93	0,00	0,00
2021	829,76	0,00	0,00
2018	478,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1270,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	675,91	0,00	0,00
2023-1	2572,54	0,00	0,00
2013	264,80	0,00	0,00
2022-2	1275,15	0,00	0,00
2016	397,26	0,00	0,00
2022-3	1652,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	293,46	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	3677,05	0,00	0,00

V.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

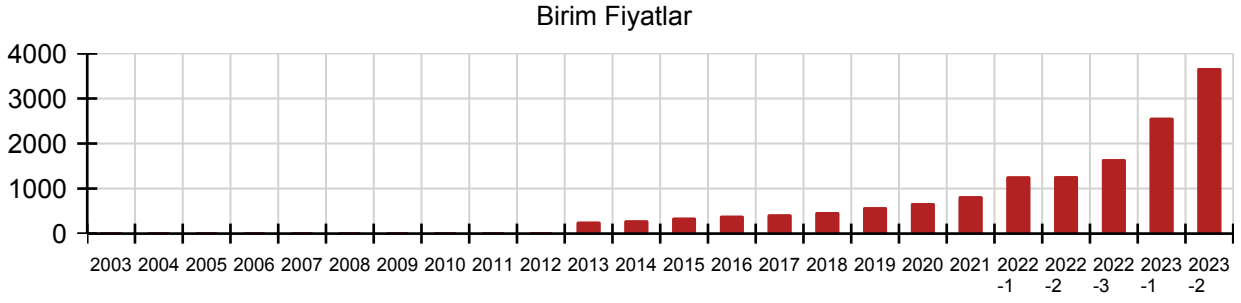

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.