25.225.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.225.4012** **(165-912)**
Tanımı	Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 600, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3508,19	412,28	206,14
2025-Kasım	3473,03	408,73	204,37
2025-Ekim	3376,33	398,58	199,29
2025-Eylül	3315,39	386,08	193,04
2025-Ocak	2897,50	333,75	166,88
2024	2389,00	252,75	126,38
2023-2	2010,63	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1420,63	94,38	47,19
2022-3	840,56	60,94	30,47
2022-2	826,50	46,88	23,44
2022-1	553,13	46,88	23,44
2021	357,84	30,74	15,37
2020	259,26	25,20	12,60
2019	201,49	21,44	10,72
2018	165,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

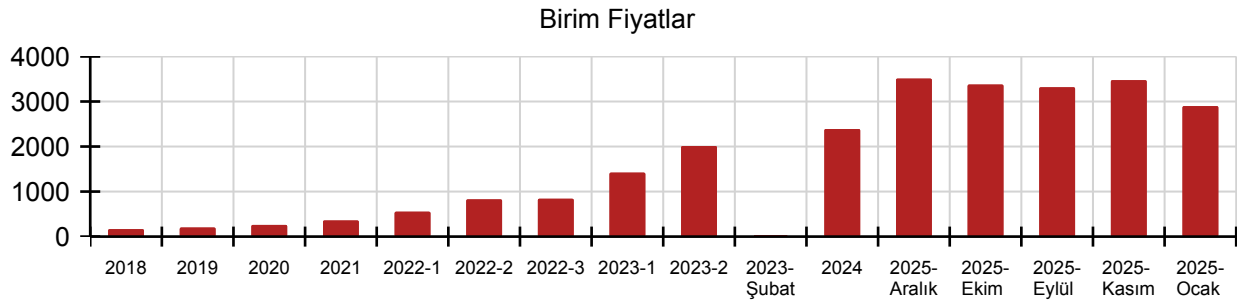

Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.
Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4012		Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.