

## V.1255/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1255/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ileyonu taşından 16-20 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	187,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	854,74	0,00	0,00
2023-2	2469,76	0,00	0,00
2022-3	1109,51	0,00	0,00
2022-2	858,95	0,00	0,00
2015	233,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	393,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	169,44	0,00	0,00
2023-1	1725,25	0,00	0,00
2016	261,63	0,00	0,00
2021	557,15	0,00	0,00
2017	281,54	0,00	0,00
2018	316,40	0,00	0,00
2020	451,49	0,00	0,00

## V.1255/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

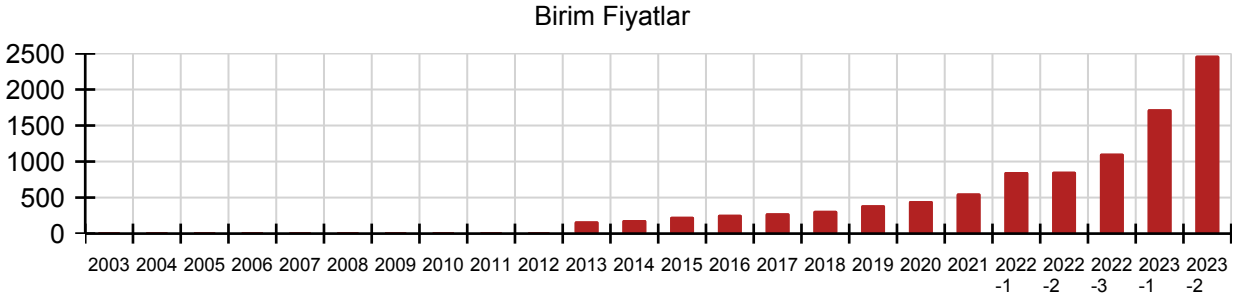

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1255/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.