

V.1308/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1308/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 35 cm'den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	297,46	0,00	0,00
2018	488,16	0,00	0,00
2017	435,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	358,53	0,00	0,00
2021	842,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	268,58	0,00	0,00
2020	686,19	0,00	0,00
2019	598,45	0,00	0,00
2016	404,33	0,00	0,00
2022-2	1300,43	0,00	0,00
2022-3	1676,41	0,00	0,00
2023-1	2600,75	0,00	0,00
2023-2	3728,20	0,00	0,00
2022-1	1291,95	0,00	0,00

V.1308/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

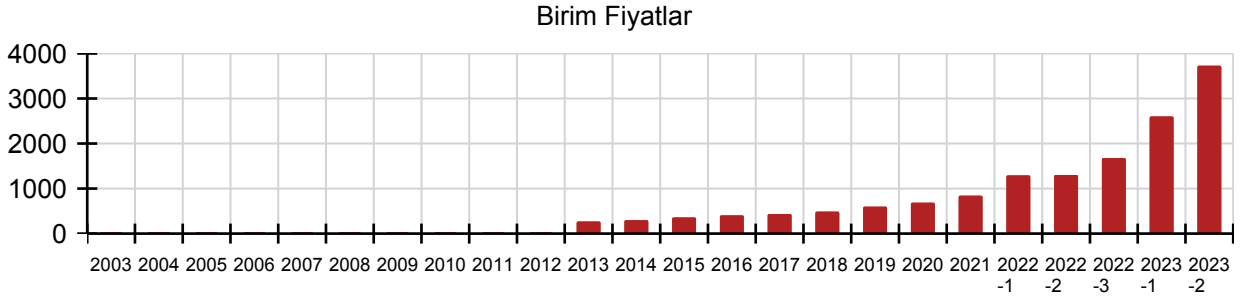

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1308/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.