

## V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1308/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 35 cm'den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	274,96	0,00	0,00
2014	305,23	0,00	0,00
2016	412,50	0,00	0,00
2023-2	3769,76	0,00	0,00
2022-2	1329,20	0,00	0,00
2015	366,19	0,00	0,00
2019	604,54	0,00	0,00
2018	496,94	0,00	0,00
2017	442,24	0,00	0,00
2022-3	1705,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2642,59	0,00	0,00
2022-1	1310,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	696,53	0,00	0,00
2021	852,38	0,00	0,00

## V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

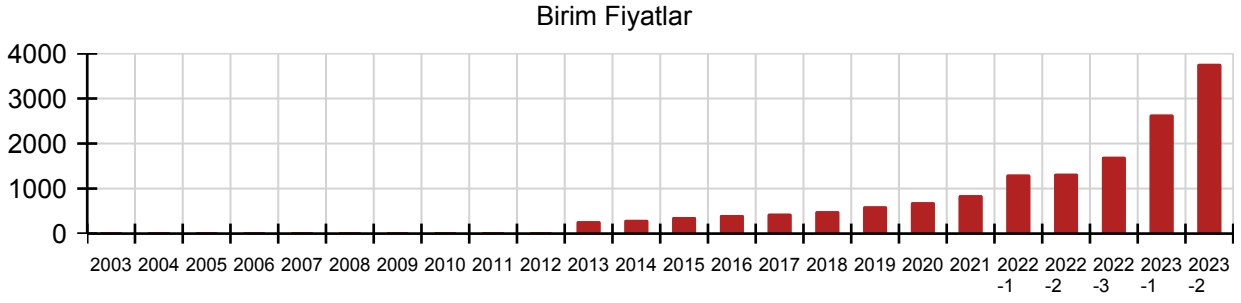

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

## V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.