

## V.1259/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1259/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 223,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 340,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 587,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 364,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 506,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1106,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 410,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1127,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1444,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 305,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 720,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2240,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 248,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3176,70      | 0,00          | 0,00            |

## V.1259/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

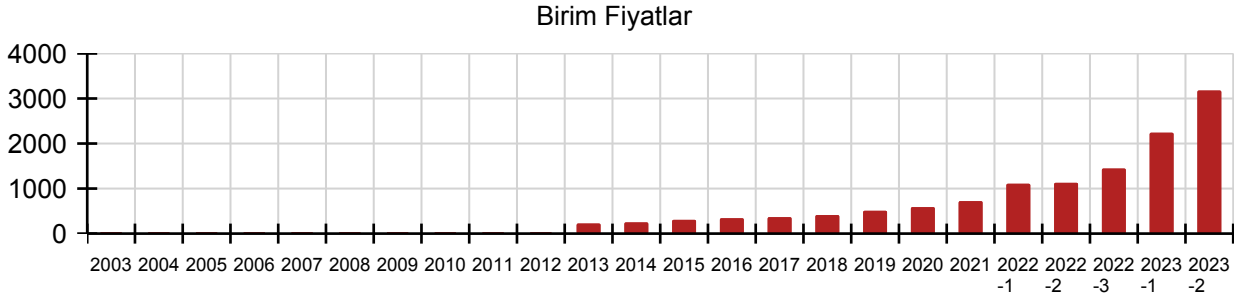

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 26-30cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte silmeli, korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1259/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:  |                |           |
|           |                 | Yapılması   |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları  | Saat           | 20,000000 |
|           |                 | Yerine Konması  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta   | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                               |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi  | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.