

## V.1309/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1309/1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	1172,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2350,75	0,00	0,00
2013	223,70	0,00	0,00
2023-2	3365,70	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1512,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	314,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	534,83	0,00	0,00
2020	612,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	378,81	0,00	0,00
2014	248,03	0,00	0,00
2022-1	1164,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	426,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	758,11	0,00	0,00
2016	351,89	0,00	0,00

## V.1309/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

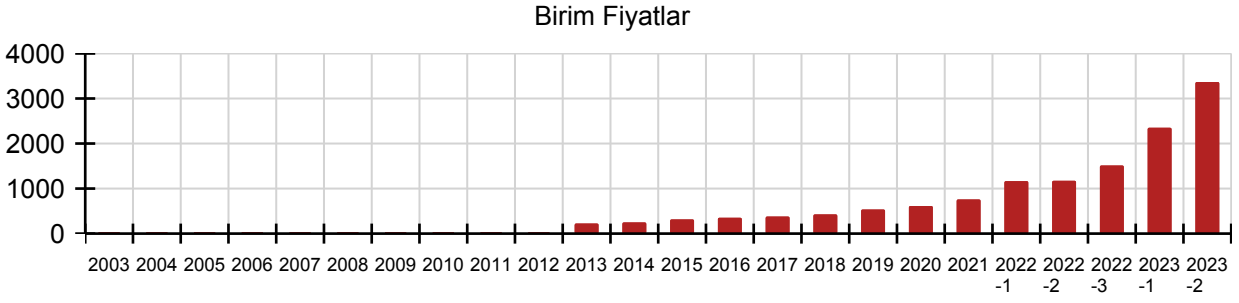

### Yapım Şartları

poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1301 gibidir.

## V.1309/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.