

## V.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1708

**Tanımı** Korunmasına karar verilen kalemışı ve diğer tezyinatlı sıvaların japon kağıdı ile koruma altına alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	91,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	413,88	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	421,25	0,00	0,00
2022-3	442,69	0,00	0,00
2023-1	513,75	0,00	0,00
2023-2	720,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	146,54	0,00	0,00
2021	230,63	0,00	0,00
2020	179,48	0,00	0,00

## V.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

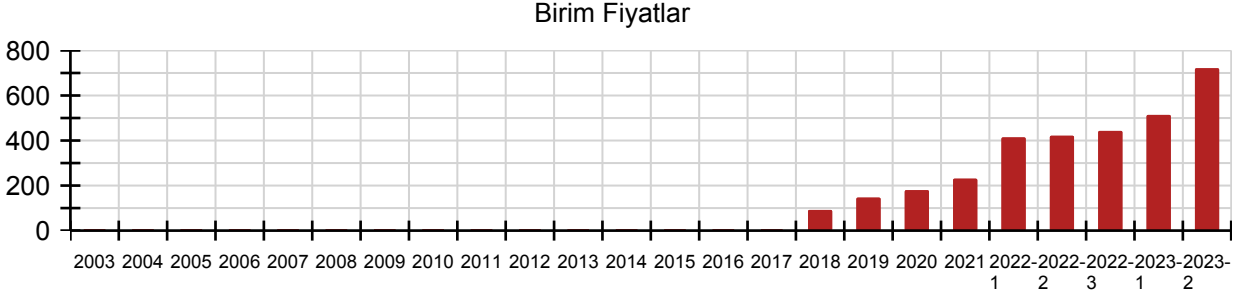

### Yapım Şartları

Onaylı projesi veya İdarenin direktifleri ile yapıda, genel statik onarımlar ve korunmasına karar verilen sıvalı yüzeylerde yapılacak enjeksiyon çalışmaları öncesinde, ana taşıyıcıdan ayrılmış ve düşmek üzere olan yada diğer çalışmalar için korunmasına karar verilen yüzeylerin zarar görmemesi için, yüzeyde bulunan toz tabakasının kuru fırça yardımıyla temizlenmesi, saf aseton içerisinde en az %10 seyreltilmiş şeffaf koruyucu ile en az 12 gr. en fazla 40 gr elde dokuma el yapımı Japon kağıdının sıvalı yüzeylere birebir yapıştırılması, koruma kağıdı yüzeye uygulanırken birleşme noktalarında en az 1 cm birbirinin üzerine bindirilerek yapıştırılması, uzun süre kalacağı düşünülerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde üzerinden tekrar tekrar geçilmesi, sıva sağlamlaştırma işlemleri bitirildikten sonra saf aseton ve fırça yardımıyla aşama aşama alt yüzeye zarar vermeden japon kağıtlarının yüzeyden alınması, alındıktan sonra alt yüzeyin pamuk ve aseton yardımıyla silinerek yüzeyin paraloid B72'nin resimli yüzeyden eriyikten iyice arındırılması için her türlü malzeme ve zayıatı ile İşçilik, yatay ve düşey taşıma ve genel giderler dahil müteahhit karı hariç 1 m2 fiyatıdır. Not: Japon kağıtlarının sıvaların üzerinde kaldığı süre Bir (1) yıldan uzun sürerse, yüzeyden alınma işlemi işçiliği artaracağı için tekrar birim fiyat belirlenecektir. Ölçü: Japon kağıdı kaplanarak korunmasına karar verilen sıvalı alanlar m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/25		Japon kağıdı (12g)	m <sup>2</sup>	1,050000
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,300000
04.V37/9		Aseton	LT	1,000000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
04.V40		Fırça	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	0,750000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.