

## 15.310.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.310.1201 (24.016)

**Tanımı** 14 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1249,29	0,00	0,00
2025-Kasım	1226,74	0,00	0,00
2025-Ekim	1193,23	0,00	0,00
2025-Eylül	1142,70	0,00	0,00
2025-Ocak	1013,01	0,00	0,00
2024	808,09	0,00	0,00
2023-2	616,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	461,75	0,00	0,00
2022-3	387,66	0,00	0,00
2022-2	369,66	0,00	0,00
2022-1	277,05	0,00	0,00
2021	157,78	0,00	0,00
2020	123,38	0,00	0,00
2019	106,78	0,00	0,00
2018	82,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

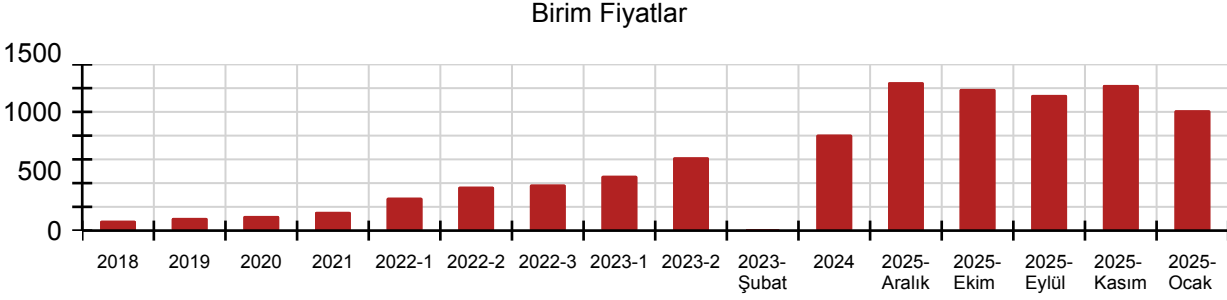

### Yapım Şartları

14 no'lu çinko levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında 1,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tespiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

## 15.310.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha (Zayiat dahil 0.70 m2 x 5.74 Kg.)	kg	4,020000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	kg	0,035000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m <sup>2</sup>	0,900000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Çıta 3 x 3)	m <sup>3</sup>	0,000900
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,800000
10.100.1064	01.503	Çıracık (İnşaat yerinde taşıma, yükleme, boşaltma dahil)	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.