

V.1309/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1309/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 35 cm'den yüksek genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	322,96	0,00	0,00
2015	435,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1587,95	0,00	0,00
2018	589,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1569,45	0,00	0,00
2016	489,38	0,00	0,00
2014	358,48	0,00	0,00
2017	524,74	0,00	0,00
2021	1021,13	0,00	0,00
2019	722,29	0,00	0,00
2023-2	4519,76	0,00	0,00
2022-3	2041,85	0,00	0,00
2023-1	3167,59	0,00	0,00
2020	832,28	0,00	0,00

V.1309/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

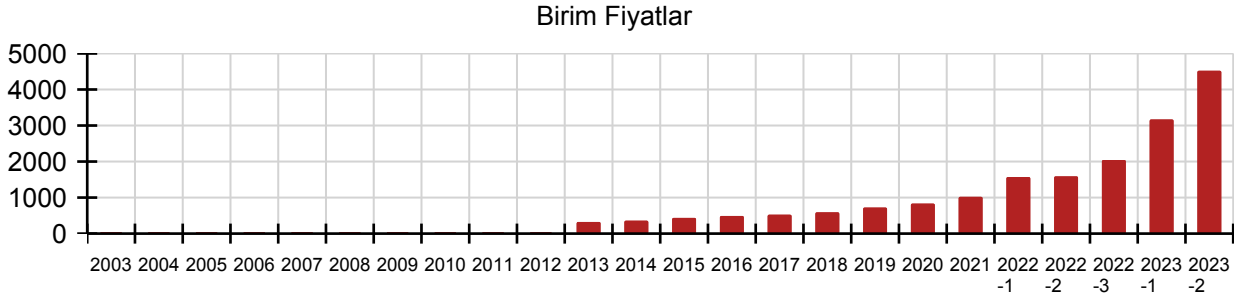

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. genişlikten yüksek silmeli söve yapılması ve yer-ine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1301 gibidir.

V.1309/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.