

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1310/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	92,60	0,00	0,00
2014	102,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	534,01	0,00	0,00
2021	264,34	0,00	0,00
2022-2	422,53	0,00	0,00
2023-2	1164,81	0,00	0,00
2023-1	819,44	0,00	0,00
2022-1	408,65	0,00	0,00
2016	133,88	0,00	0,00
2017	143,30	0,00	0,00
2018	160,83	0,00	0,00
2019	190,15	0,00	0,00
2020	218,76	0,00	0,00
2015	117,45	0,00	0,00

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

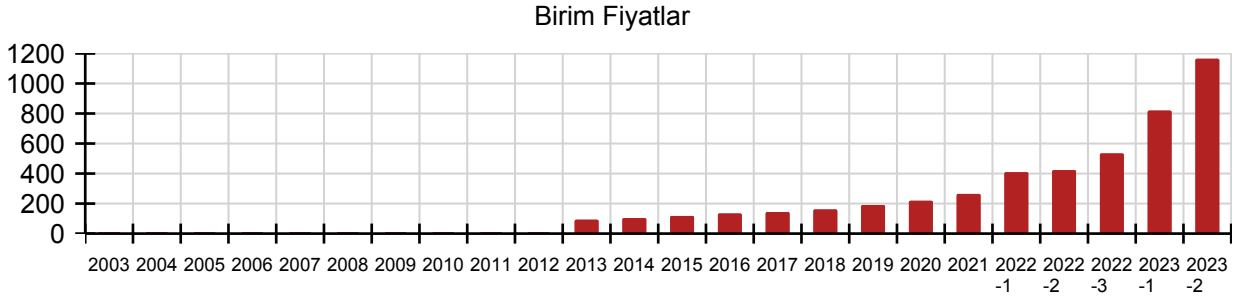

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut şovenin poz no: V.1300/B şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.