

## V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1311/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	98,83	0,00	0,00
2022-1	236,15	0,00	0,00
2022-2	250,03	0,00	0,00
2022-3	310,01	0,00	0,00
2019	111,65	0,00	0,00
2015	71,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	664,81	0,00	0,00
2017	88,30	0,00	0,00
2023-1	469,44	0,00	0,00
2014	67,48	0,00	0,00
2016	82,63	0,00	0,00
2021	151,84	0,00	0,00
2020	128,26	0,00	0,00

## V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

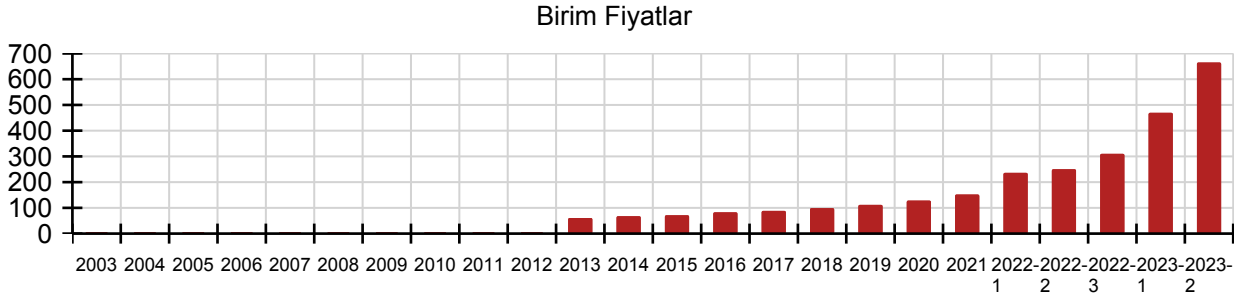

### Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/B şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

## V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.