

V.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1314

Tanımı Yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	123,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	171,26	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	815,96	0,00	0,00
2014	137,53	0,00	0,00
2022-2	630,15	0,00	0,00
2018	230,56	0,00	0,00
2023-1	1272,54	0,00	0,00
2021	408,08	0,00	0,00
2017	205,05	0,00	0,00
2016	191,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1814,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	625,53	0,00	0,00
2020	330,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	286,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

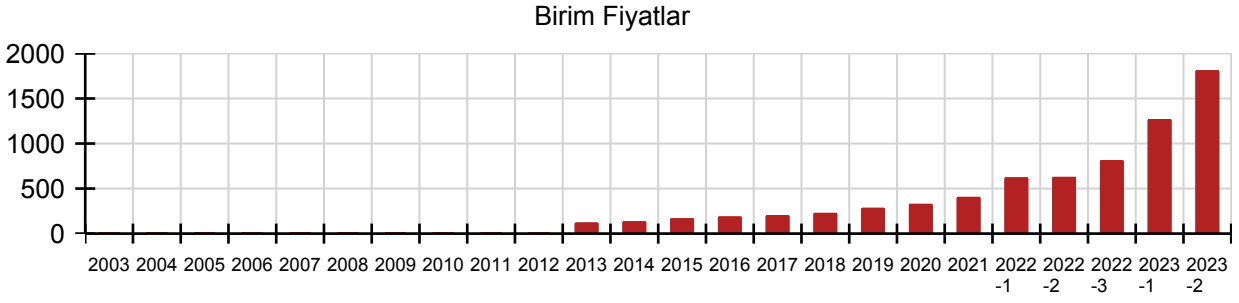

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. geniş-likte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.