

V.1314/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1314/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	127,70	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	420,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	646,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	340,94	0,00	0,00
2018	240,04	0,00	0,00
2016	198,14	0,00	0,00
2019	299,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1300,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	655,43	0,00	0,00
2015	176,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	213,81	0,00	0,00
2023-2	1865,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	840,29	0,00	0,00
2014	141,53	0,00	0,00

V.1314/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

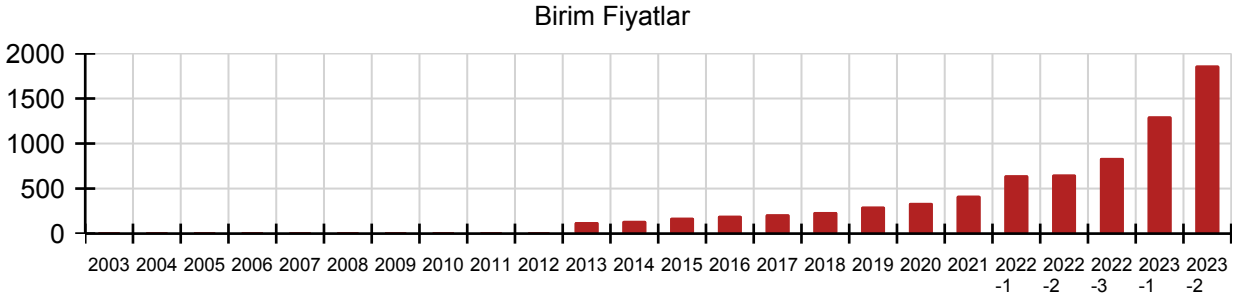

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. geniş-likte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1314/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.