

V.1314/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1314/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	149,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	134,09	0,00	0,00
2020	351,28	0,00	0,00
2018	248,81	0,00	0,00
2015	183,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	430,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1342,59	0,00	0,00
2022-1	665,70	0,00	0,00
2022-2	684,20	0,00	0,00
2022-3	869,73	0,00	0,00
2017	220,86	0,00	0,00
2023-2	1907,26	0,00	0,00
2016	206,31	0,00	0,00
2019	305,41	0,00	0,00

V.1314/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

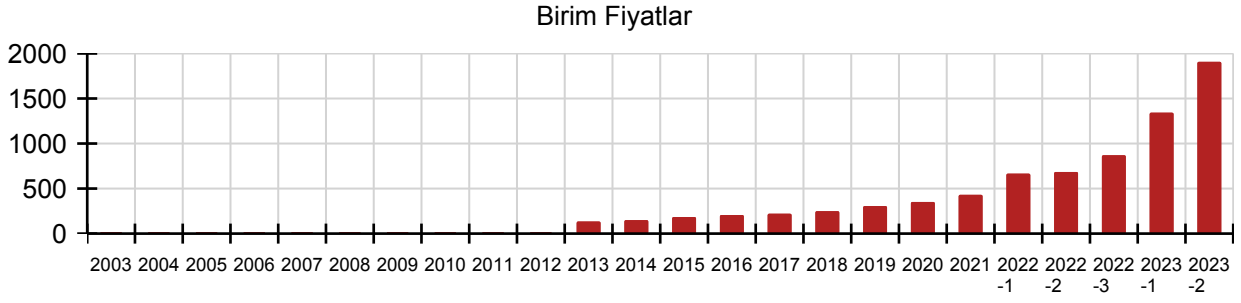

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. geniş-likte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1314/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.