

V.1727/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1727/A03

Tanımı Mevcut veya arařtırmadan ıkan barok,ampir, neoklasik veya glgeli sluptaki tezyinatın restitsyon projesinin hazırlanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Mdrlė


Fasikl

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	148,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	125,83	0,00	0,00
2019	108,90	0,00	0,00
2022-1	226,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,75	0,00	0,00
2022-3	292,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	639,38	0,00	0,00
2022-2	226,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1727/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

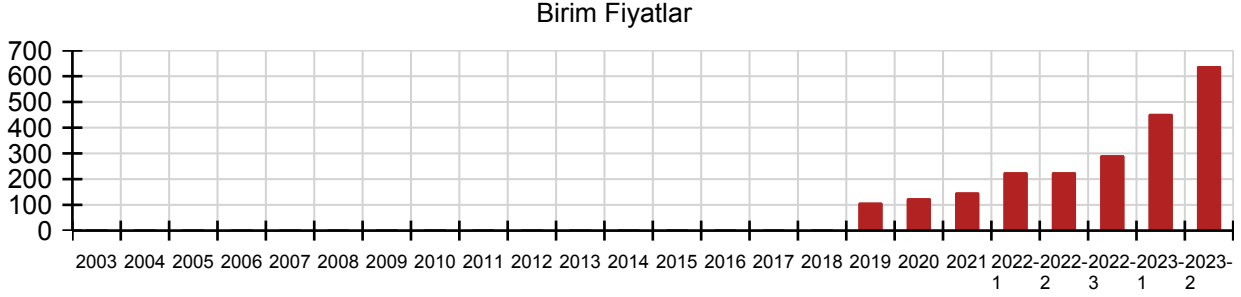

Yapım Şartları

İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine mevcut, raspadan çıkan veya arşiv araştırması ile tespit edilen Barok, Ampir, Neoklasik veya Gölgeci üsluptaki tezyinatın, malzemelerin, eksik kısımları tümlenerek desen bütünlüğü sağlandıktan sonra çıkan her bir dönem için ayrı ayrı olmak üzere desen kurgularının restitüsyonlarının yapılması, mimari projede plan, kesit ve görünüşlere işlenmesi ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak Kurul'a iletilmek üzere idareye teslimi, Kurul tarafından onaylanmış projeden 1 takım çoğaltılarak İdareye verilmesi işinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen sadece tezyinat alanlarının bulunduğu desenler m2 cinsinden ve yerindeki gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir. 2. Barok, Ampir, Neoklasik veya Gölgeci Üsluptaki Tezyinatın en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen en yakın geometrik şeklin alanı hesaplanır. Göbek nakışları, kenar suları ve başlık desenlerinin azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaba dahildir.

NOT: Birden fazla döneme ait restitüsyon projesi varsa bedelleri ayrıca ödenir.

V.1727/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzenleme		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	1,650000
		Çizim		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	1,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.