

## V.1730/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1730/01

**Tanımı** Toprak boya veya sulu boya ile klasik dolu kalemişinin tuşlama tekniği ile ihyası

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	579,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	408,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1075,01	0,00	0,00
2021	688,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1382,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1083,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2120,95	0,00	0,00
2018	452,86	0,00	0,00
2019	501,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2976,90	0,00	0,00

## V.1730/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

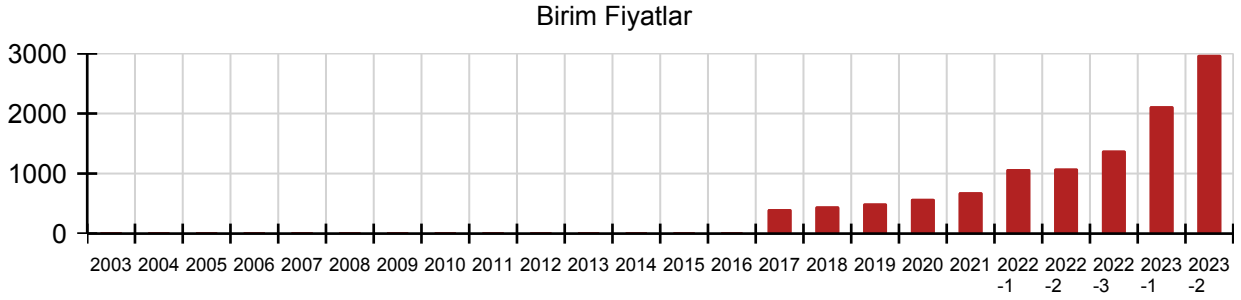

### Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda mevcut kalemişı bezemenin üzerinden desenin 1/1 ölçeğinde kopya edilerek noksan/ dökülmüş bölümlerinin motif ve üslup özelliğine dikkat edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması, estampaj üzerinde tamamlanması, hazırlanan desenin iğnelendikten sonra silkelenmesi, desenin noksan/ dökülmüş bölümlerinin toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde noktasal tuşlanarak resimsel olarak tamamlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil beher m2 bedelidir.

**ÖLÇÜ:** Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek uygun formülle m2 olarak hesaplanır. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1730/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,150000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,150000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000600
		İşçilik:		
		( Noksan kısımların belirlenmesi, kağıt üzerine çizilmesi, orijinaline uygun boyanın hazırlanması)		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	4,000000
		(Eksik kısımlara uygulama yapılması)		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	10,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.