

V.1730/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1730/02

Tanımı Toprak boya veya sulu boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin tuşlama tekniği ile ihyası

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	3364,40	0,00	0,00
2022-3	1560,26	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	2395,95	0,00	0,00
2022-2	1220,95	0,00	0,00
2022-1	1212,51	0,00	0,00
2018	512,86	0,00	0,00
2017	462,65	0,00	0,00
2019	567,66	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	778,43	0,00	0,00
2020	655,51	0,00	0,00

V.1730/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

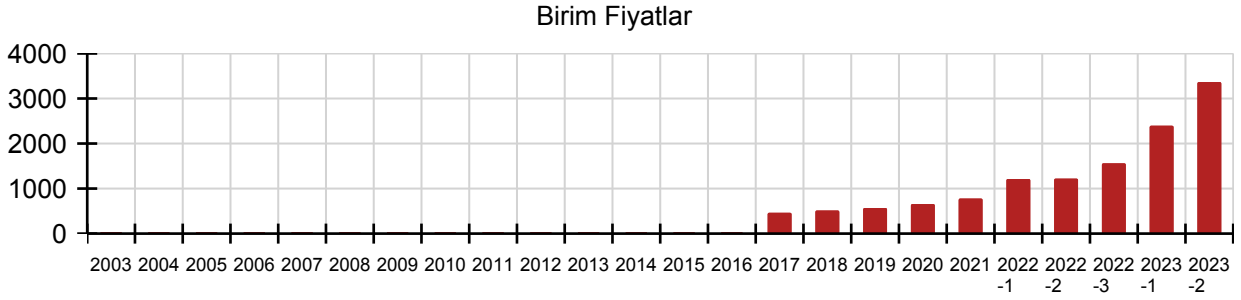

Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda mevcut kalemişı bezemenin yada duvar resminin üzerinden desenin 1/1 ölçeđinde kopya edilerek noksan/ dökülmüş bölümlerinin motif ve üslup özelliđine dikkat edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması, estampaj üzerinde tamamlanması, hazırlanan desenin iđnelendikten sonra silkenmesi, desenin noksan/ dökülmüş bölümlerinin toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde noktasal tuşlanarak resimsel olarak tamamlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil beher m2 bedelidir.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek uygun formülle m2 olarak hesaplanır. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,150000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,150000
04.V001/1		Su	m ³	0,000600
		İşçilik:		
		(Noksan kısımların belirlenmesi, kağıt üzerine çizilmesi, orijinaline uygun boyanın hazırlanması)		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	4,000000
		(Eksik kısımlara uygulama yapılması)		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	12,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.