

V.0402/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/06

Tanımı Yonu taşı veya moloz taşı satırlar üzerinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sađlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (0-5 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	80,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	56,16	0,00	0,00
2016	52,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	45,48	0,00	0,00
2018	63,56	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	176,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	115,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	176,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	92,81	0,00	0,00
2022-3	228,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	515,63	0,00	0,00

V.0402/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

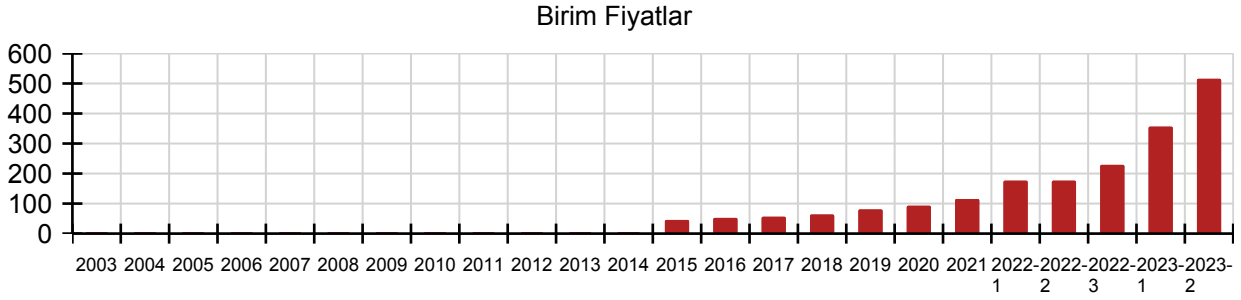

Yapım Şartları

Yonu Taşı veya Moloz Taşı Duvar Yüzeylerinde Bulunan (0-5cm) kalınlığındaki (5 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın duvar yüzeylerine zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

V.0402/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.