25.285.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.1206** **(412-206)**
Tanımı	600 Litre, Isıtıcılı günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29933,80	6797,86	3398,93
2025-Kasım	29362,48	6731,90	3365,95
2025-Ekim	28910,19	6571,10	3285,55
2025-Eylül	28109,04	6367,09	3183,55
2025-Ocak	24401,85	5501,85	2750,93
2024	19929,91	4179,91	2089,96
2023-2	16864,34	2551,84	1275,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11807,06	1589,56	794,78
2022-3	9570,31	1056,31	528,16
2022-2	9343,49	829,49	414,75
2022-1	5093,50	793,50	396,75
2021	3291,80	514,64	257,32
2020	2477,58	424,23	212,12
2019	1893,86	361,51	180,76
2018	1820,00	207,00	103,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

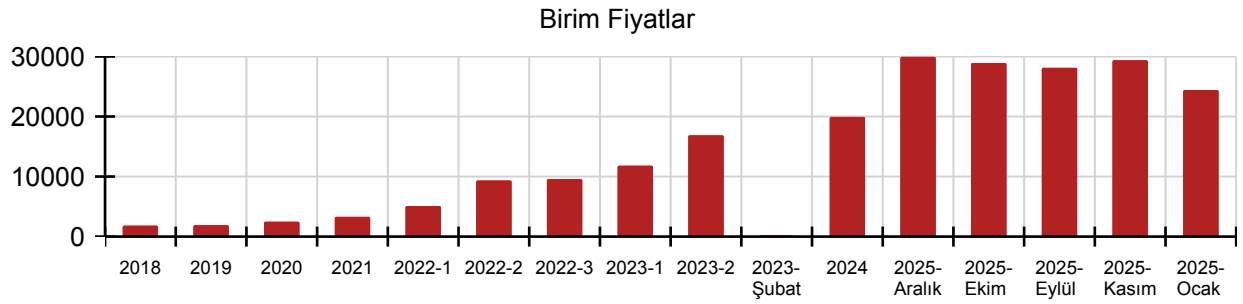

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.1206		600 Litre / Isıtıcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.