35.100.6505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.6505** **(705-105)**
Tanımı	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9340,56	894,96	447,48
2025-Kasım	9230,89	885,91	442,96
2025-Ekim	9032,35	865,06	432,53
2025-Eylül	8914,13	838,30	419,15
2025-Ocak	7601,28	724,28	362,14
2024	5760,00	470,00	235,00
2023-2	3550,00	247,00	123,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2750,00	154,00	77,00
2022-3	1850,00	99,00	49,50
2022-2	1818,40	76,00	38,00
2022-1	882,00	76,00	38,00
2021	699,00	54,00	27,00
2020	630,00	43,90	21,95
2019	623,00	37,50	18,75
2018	433,00	29,60	14,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

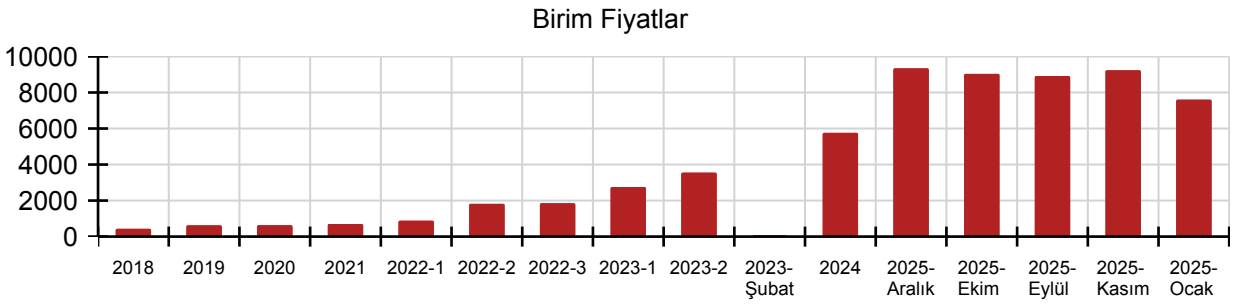

Yapım Şartları

BFT No 35.100.6400'ün tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: BFT No 35.100.6400'ün aynıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6505		0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.