35.105.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.105.1604** **(720-108)**
Tanımı	3 x 160 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1830,26	399,54	199,77
2025-Kasım	1809,79	396,10	198,05
2025-Ekim	1769,84	386,26	193,13
2025-Eylül	1742,24	374,15	187,08
2025-Ocak	1488,44	323,44	161,72
2024	1310,00	145,00	72,50
2023-2	922,00	76,00	38,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	752,00	47,20	23,60
2022-3	476,00	30,50	15,25
2022-2	468,46	23,40	11,70
2022-1	347,00	23,40	11,70
2021	196,00	16,70	8,35
2020	196,00	16,70	8,35
2019	182,00	16,00	8,00
2018	145,00	12,60	6,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

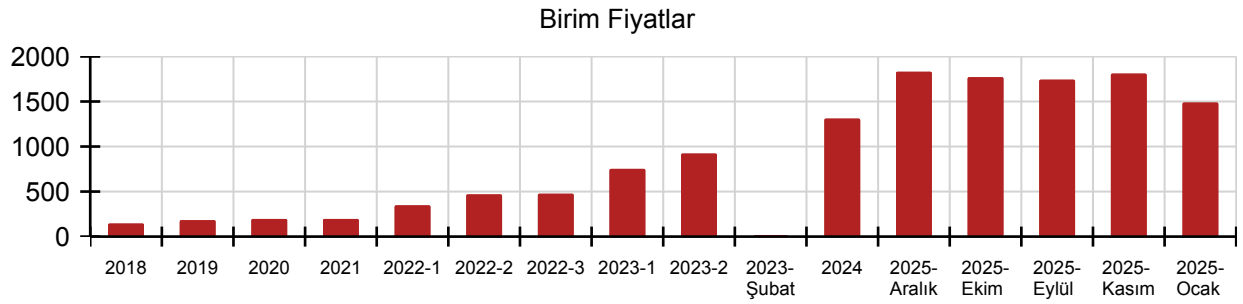

Yapım Şartları

AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyaflı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. Kesme kapasitesi 60 kA'in üzerinde ise birim fiyat % 20 arttırılır, montaj bedeli attırılmadan aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1604		3 x 160 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.