

V.2110/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2110/09

Tanımı Yerinden sökülerek onarımı tamamlanmış veya mevcut özgün çini karoların yerine takılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	409,28	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	477,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	732,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	356,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1565,74	0,00	0,00
2016	276,24	0,00	0,00
2022-3	959,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2199,70	0,00	0,00
2017	295,93	0,00	0,00
2022-2	755,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	328,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.2110/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

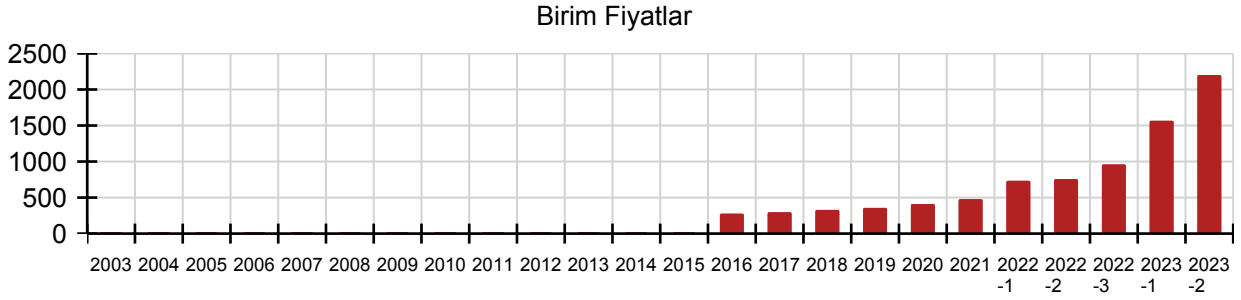

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda, sökümü yapılarak onarımı tamamlanmış veya mevcut klasik çininin, yerde usulüne uygun olarak tanzimi ve kontrolca uygunluğu tespit edildikten sonra poz no: V.0130/C'deki hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı ile yerine döşenmesi, yan yana gelenlerin arada derz kalmayacak ve motifler bir birini takip edecek tarzda yapıştırılması, eksik çini parçalarının yerlerinin çini satıh hizasında veya 1 mm içeride kalacak şekilde aynı harç ile sıvanarak doldurulması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan çini karo yüzeyleri m2 olarak ölçülür.
NOT: Orjinal çinilerin deforme yapılarından dolayı derz yapılacak ise derz yapılan alan ilgili derz pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,025000
		İşçilik:		
01.V03/7		Mütehassıs çini ustası	Saat	8,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.