

V.2116/D01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/D01

Tanımı Düz satıhta hidrolik kireç katkılı harç ile tesviye betonu dökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3015,00	0,00	0,00
2016	1079,75	0,00	0,00
2017	1130,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	1291,78	0,00	0,00
2020	1571,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1404,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1778,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5847,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3941,25	0,00	0,00
2022-3	4204,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	7775,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.2116/D01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

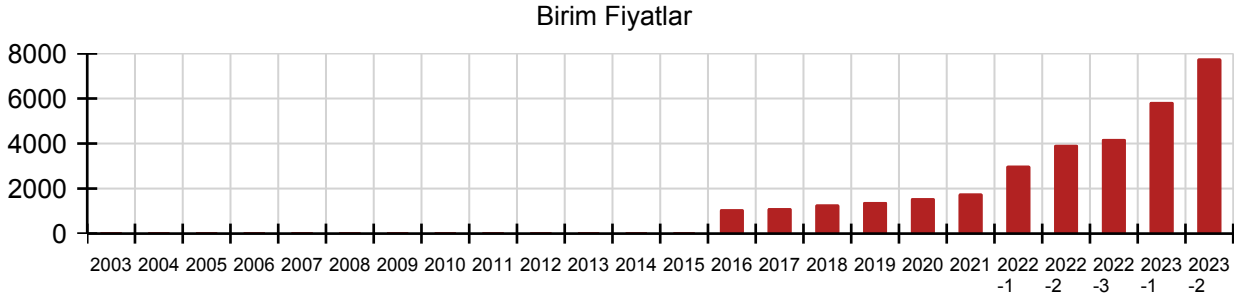

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz satırlarda poz no V.0130 de tanımlı hidrolik kireç harcı ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdelanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Dökülen harç m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/D01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.