

## V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2190

**Tanımı** Cam fanus konması için pik döküm kasnak hazırlaması ve yerine konması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	36,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	48,61	0,00	0,00
2022-2	118,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	90,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	34,13	0,00	0,00
2022-3	124,13	0,00	0,00
2013	17,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	25,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	23,25	0,00	0,00
2018	29,43	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	20,51	0,00	0,00
2023-2	218,44	0,00	0,00
2014	18,18	0,00	0,00

## V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

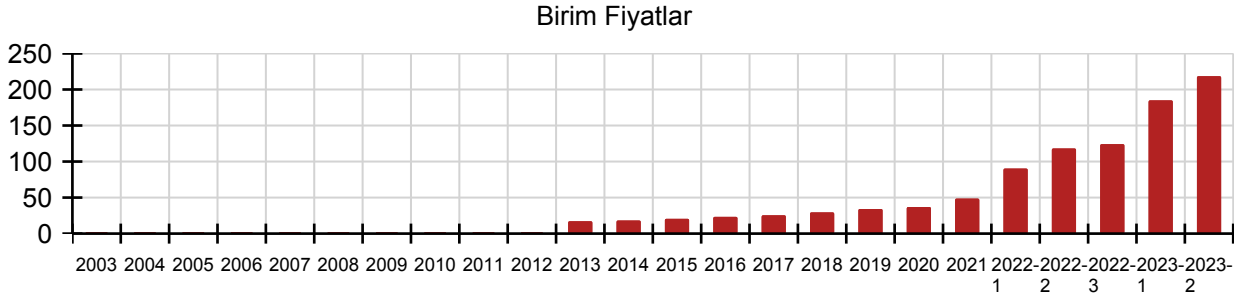

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, cam fanus konulacak yerler için pürüzsüz çapaksız döküm kasnak hazırlanması, iş yerine getirilmesi, 450 doz çimento harcı ile ankrađı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kasnaklar adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Kalıp bedeli ayrıca ödenmez(fiyata dahildir).

## V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,060000
04.V33		Pik döküm kasnağı (kalıp dâhil) (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.