

V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2190

Tanımı Cam fanus konması için pik döküm kasnak hazırlaması ve yerine konması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	18,18	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	311,45	0,00	0,00
2013	17,13	0,00	0,00
2023-2	218,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,90	0,00	0,00
2022-2	118,15	0,00	0,00
2016	23,25	0,00	0,00
2022-3	124,13	0,00	0,00
2022-1	90,29	0,00	0,00
2015	20,51	0,00	0,00
2017	25,40	0,00	0,00
2020	36,90	0,00	0,00
2019	34,13	0,00	0,00
2018	29,43	0,00	0,00
2021	48,61	0,00	0,00

V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

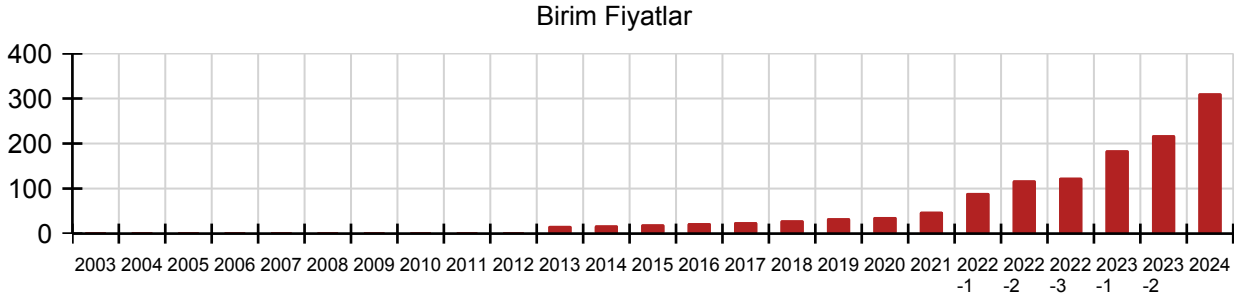

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, cam fanus konulacak yerler için pürüzsüz çapaksız döküm kasnak hazırlanması, iş yerine getirilmesi, 450 doz çimento harcı ile ankrađı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kasnaklar adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Kalıp bedeli ayrıca ödenmez(fiyata dahildir).

V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,060000
04.V33		Pik döküm kasnağı (kalıp dâhil) (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.