

## V.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2191

**Tanımı** Ø 20'lik mevcut fanusun pik döküm kasnak üzerine konması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	27,29	0,00	0,00
2015	9,20	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	28,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	39,45	0,00	0,00
2019	32,48	0,00	0,00
2013	6,78	0,00	0,00
2022-1	57,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	91,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	7,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	45,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	62,55	0,00	0,00
2016	25,04	0,00	0,00
2022-3	70,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	116,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

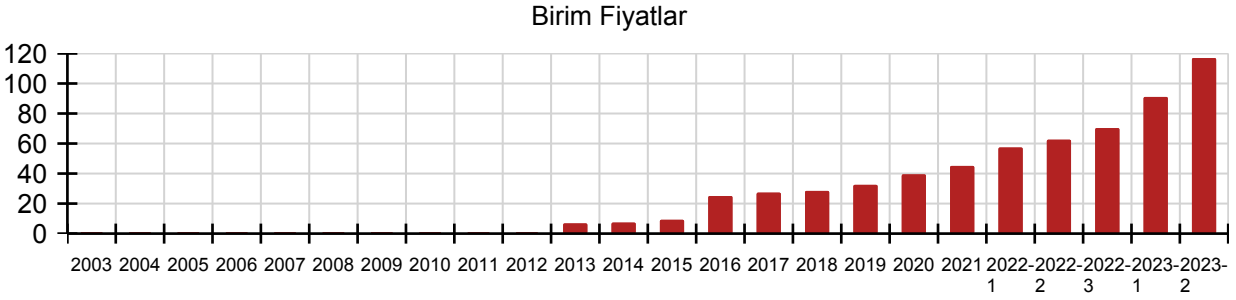

### Yapım Şartları

Fanus konulacak kasađın kontrol direktifine uygun olarak temizlenip hazırlanması, hazırlanan bu zemin üzerine cam macun serilmesi, cam macunun üzerine mevcut fanusun konulması, fanus yerine konduktan sonra fanus eteklerinin cam macunu ile tekrar düzgün bir şekilde doldurulması, üst macunun üzeri fanusa dokunmadan 2 kat süyeni ile boyanmasında, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher adet bedeli:  
ÖLÇÜ: Adet olarak hesaplanır.

## V.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,060000
04.V61/10		Cam macunu	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.