25.225.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.225.4008** **(165-908)**
Tanımı	Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4047,08	412,28	206,14
2025-Kasım	4006,40	408,73	204,37
2025-Ekim	3894,64	398,58	199,29
2025-Eylül	3825,28	386,08	193,04
2025-Ocak	3343,75	333,75	166,88
2024	2760,25	252,75	126,38
2023-2	2081,88	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1471,88	94,38	47,19
2022-3	921,41	60,94	30,47
2022-2	907,35	46,88	23,44
2022-1	605,63	46,88	23,44
2021	391,33	30,74	15,37
2020	356,01	25,20	12,60
2019	316,81	21,44	10,72
2018	266,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

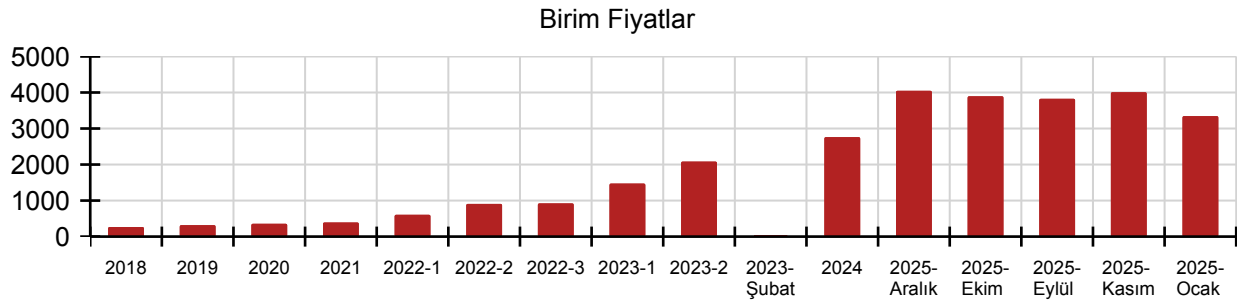

Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.
Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4008		Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.