

## V.0817/B009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0817/B009

**Tanımı** Mevcut döşemelik yonu yaşı ile 13-15 cm (15 cm dâhil) 30-40 cmxserbest boy hidrolik kireç harçlı düz veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5 ve 1,5'dan büyük)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 217,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1089,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 470,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 151,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 179,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 402,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 549,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 813,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 255,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.0817/B009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

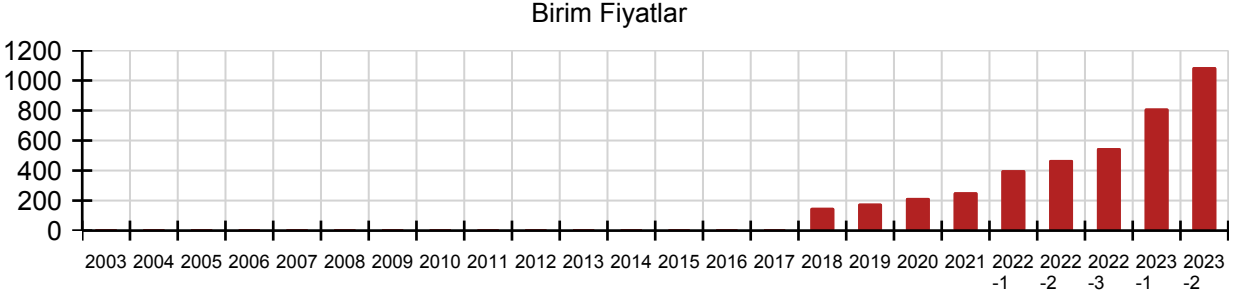

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliđi 1,5 ve 1,5 dan büyük 13-15Cm (15 Cm Dahil) (30-40cmxserbest boy ) mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/E da belirtilen hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0817/B009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |          |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,050000 |
|           |                 | İşçilik:  |                |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı  | Saat           | 3,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi  | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.