# 25.260.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.260.1106** **(174-1106)** |
| Tanımı | 20 m³/h, Ø273, Ø100, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 12216,90 | 866,21 | 433,11 |
| 2025-Kasım | 11961,55 | 858,80 | 429,40 |
| 2025-Ekim | 11797,18 | 837,44 | 418,72 |
| 2025-Eylül | 11477,99 | 811,20 | 405,60 |
| 2025-Ocak | 9973,75 | 701,25 | 350,63 |
| 2024 | 8593,75 | 531,25 | 265,63 |
| 2023-2 | 7040,63 | 321,88 | 160,94 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4676,38 | 197,63 | 98,82 |
| 2022-3 | 4021,56 | 127,56 | 63,78 |
| 2022-2 | 3992,13 | 98,13 | 49,07 |
| 2022-1 | 2310,63 | 98,13 | 49,07 |
| 2021 | 1527,38 | 64,33 | 32,17 |
| 2020 | 1420,06 | 52,73 | 26,37 |
| 2019 | 1065,26 | 44,86 | 22,43 |
| 2018 | 1050,00 | 29,60 | 14,80 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.260.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

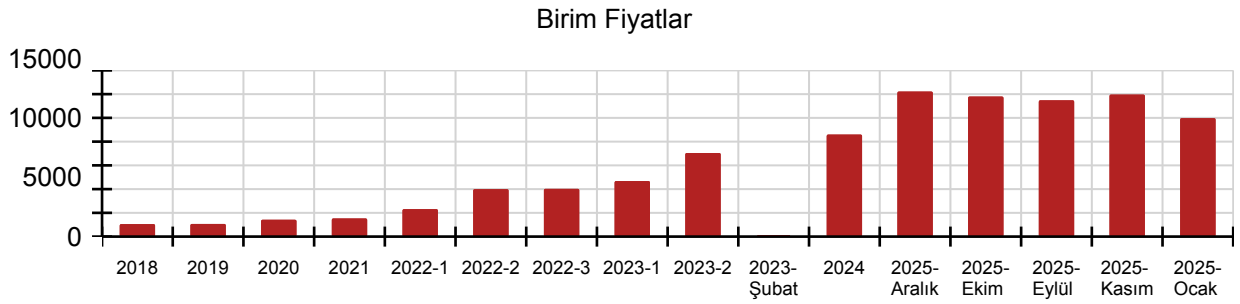


## Yapım Şartları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.260.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.260.1106 | | 20 m³/h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI ) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.