

## V.1260/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1260/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1295,91	0,00	0,00
2013	199,73	0,00	0,00
2016	306,93	0,00	0,00
2014	221,31	0,00	0,00
2020	527,80	0,00	0,00
2018	371,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	330,50	0,00	0,00
2023-1	2012,86	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	998,36	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1004,66	0,00	0,00
2019	460,28	0,00	0,00
2023-2	2882,78	0,00	0,00
2015	273,48	0,00	0,00
2021	650,56	0,00	0,00

## V.1260/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

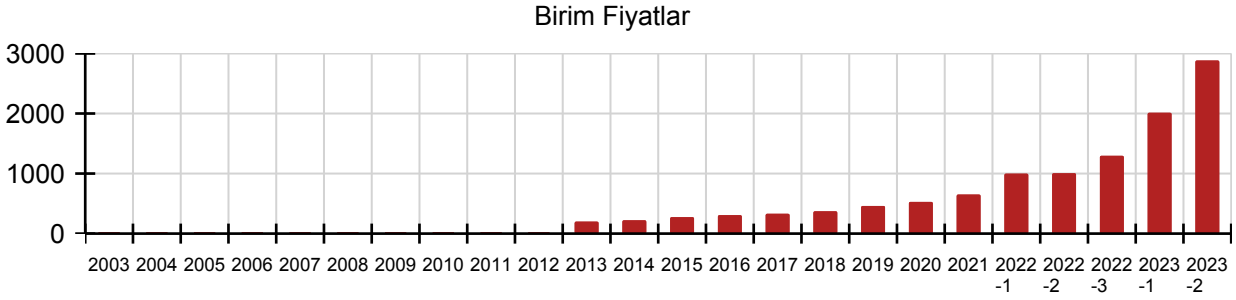

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 31-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1260/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.