

V.0107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0107/B

Tanımı Sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	484,72	0,00	0,00
2019	542,00	0,00	0,00
2016	379,08	0,00	0,00
2018	499,18	0,00	0,00
2013	213,59	0,00	0,00
2015	274,01	0,00	0,00
2017	453,65	0,00	0,00
2021	585,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	238,99	0,00	0,00
2022-2	1354,10	0,00	0,00
2022-1	1048,54	0,00	0,00
2023-2	2867,13	0,00	0,00
2023-1	1976,70	0,00	0,00
2022-3	1387,85	0,00	0,00

V.0107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

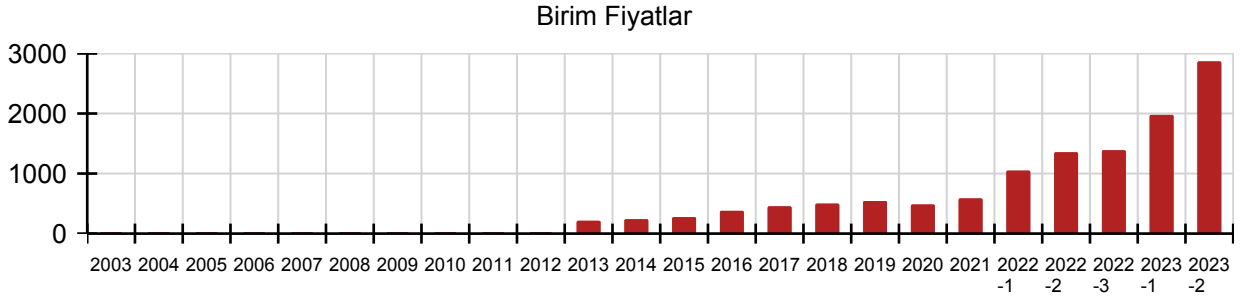

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,325000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,450000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,800000
04.V001/1		Su	m ³	0,325000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	6,500000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.