

## V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0107/C

**Tanımı** Puzolan katkılı sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	586,35	0,00	0,00
2015	274,12	0,00	0,00
2016	368,83	0,00	0,00
2023-1	2143,89	0,00	0,00
2023-2	3053,68	0,00	0,00
2022-2	1459,84	0,00	0,00
2013	221,52	0,00	0,00
2021	657,12	0,00	0,00
2020	544,27	0,00	0,00
2017	441,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1117,57	0,00	0,00
2022-3	1493,59	0,00	0,00
2018	486,89	0,00	0,00
2014	242,97	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

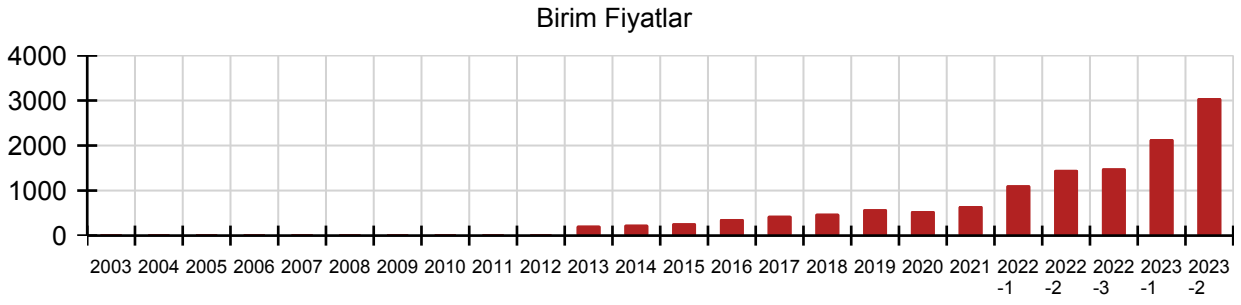

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,315000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,360000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,648000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,090000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,343000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	6,860000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.