

V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0107/C

Tanımı Puzolan katkılı sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	242,97	0,00	0,00
2022-3	1493,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	221,52	0,00	0,00
2018	486,89	0,00	0,00
2017	441,31	0,00	0,00
2015	274,12	0,00	0,00
2023-2	3053,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1459,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2143,89	0,00	0,00
2016	368,83	0,00	0,00
2021	657,12	0,00	0,00
2020	544,27	0,00	0,00
2022-1	1117,57	0,00	0,00
2019	586,35	0,00	0,00

V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

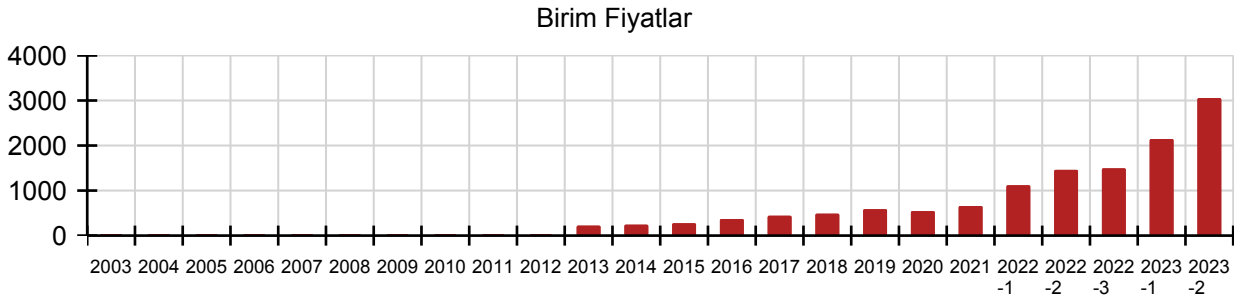

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,315000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,360000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,648000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,090000
04.V001/1		Su	m ³	0,343000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	6,860000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.