

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	V.0107/D
Tanımı	Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	568,89	0,00	0,00
2022-1	2289,16	0,00	0,00
2017	817,91	0,00	0,00
2018	955,29	0,00	0,00
2015	680,44	0,00	0,00
2020	1220,25	0,00	0,00
2016	790,91	0,00	0,00
2014	650,91	0,00	0,00
2021	1350,99	0,00	0,00
2022-2	3277,88	0,00	0,00
2023-2	5742,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	3311,63	0,00	0,00
2023-1	4785,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1031,49	0,00	0,00

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

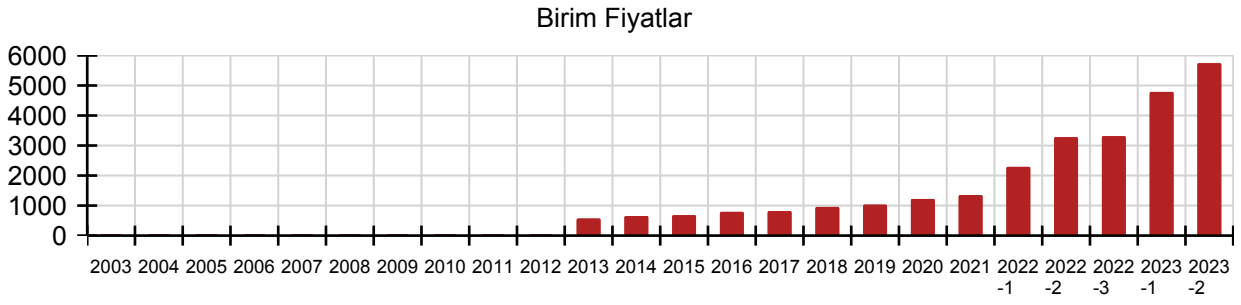

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,335000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,500000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,472000
04.V001/1		Su	m ³	0,520000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	10,400000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.