

## V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0107/D

**Tanımı** Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	790,91	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	817,91	0,00	0,00
2015	680,44	0,00	0,00
2018	955,29	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1220,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4785,94	0,00	0,00
2019	1031,49	0,00	0,00
2022-3	3311,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1350,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	3277,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2289,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	568,89	0,00	0,00
2014	650,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	5742,00	0,00	0,00

## V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

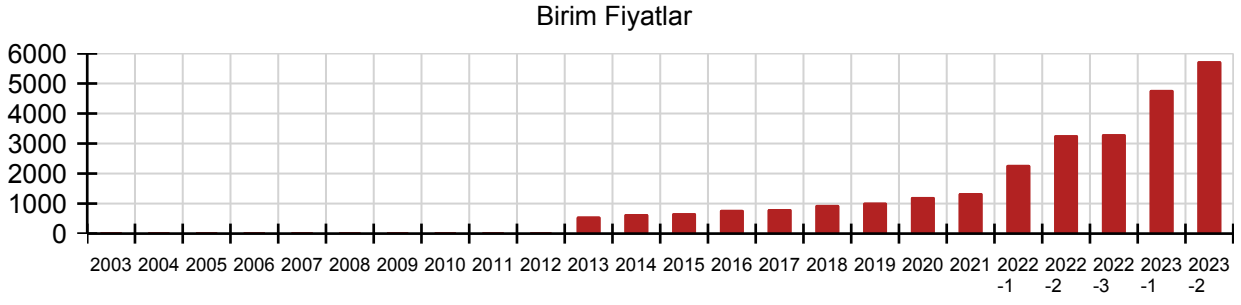

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,335000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,500000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,472000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,520000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	10,400000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.