

## V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0107/E01

**Tanımı** Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	1366,21	0,00	0,00
2022-1	2265,23	0,00	0,00
2019	1028,88	0,00	0,00
2020	1222,46	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	4819,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	3245,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	3279,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5755,55	0,00	0,00

## V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

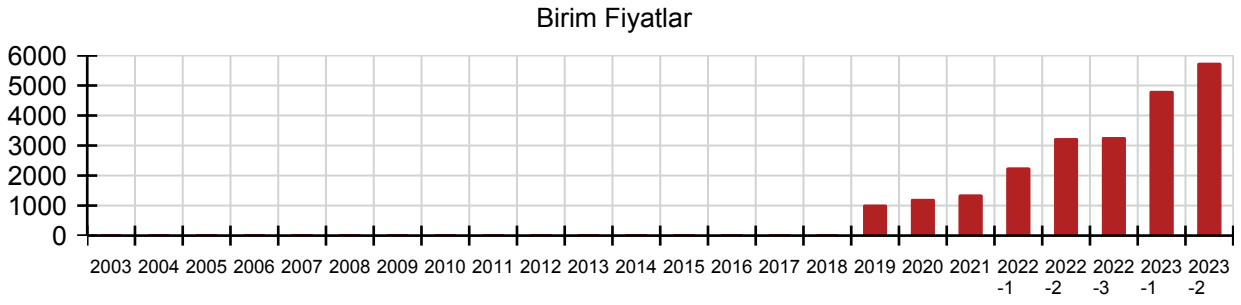

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,308000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,070000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,450000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,295000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,636000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	12,720000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.