

V.2066/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2066/A

Tanımı Basit alçı içlik yapılması ve yerine konulması (cam hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	708,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2538,80	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1319,85	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	1664,35	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	602,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	833,85	0,00	0,00
2022-1	1287,09	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	3615,63	0,00	0,00

V.2066/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

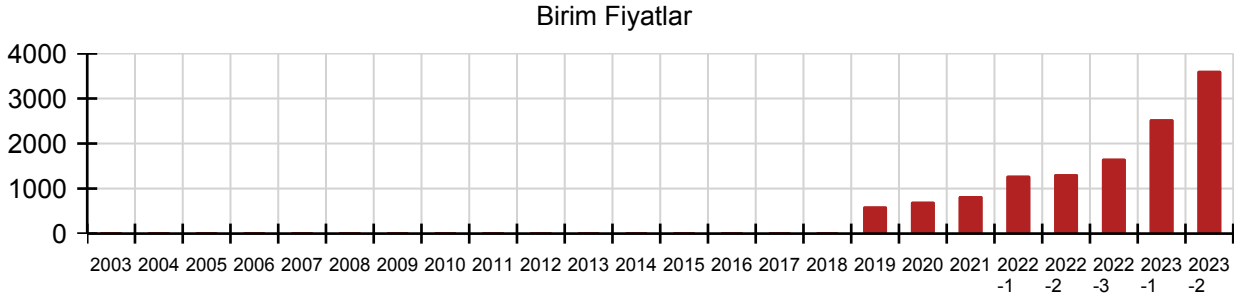

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak basit alçı içlik pencere yapılması, kağıt üzerine 1/1 ölçeğinde çizilmiş resmin ka-lıplanacağı düzgün zemin, üzerine geçirilmesi, örneğine göre hazırlanmış çamur veya alçı ka-lıplarla 4x5 cm. kesitindeki ahşap kasanın yerine konması, kontrolca kasanın beton olması istenildiği takdirde aynı resmin üzerinde önceden dökülmüş 4x5 cm. kesitinde içi demir teçhizatlı 400 dozlu normal çimentolu veya 300 doz beyaz çimentolu ve mermer pirinçli betondan kasanın ye-rine konması, örneğine göre hazırlanmış çamur veya alçı kalıpların kayıtlarının genişliği 3,5 cm. yi geçmeyecek şekilde çerçeve içine yerleştirilmiş, üzerine kırıntı serilip 1 cm. kalınlıktaki bir harç tabakası daha serilmesi ve bu tabaka üzerine detay resimde tespit edilmiş renklere uygun renkli veya buzlu, cam konularak kalıbın harçla doldurulması, alçı prizi tamamlandıktan sonra kalı-pların alınması, iç ve dış yüzün yontularak düzeltilmesi, dökümden hasıl olan pürüzlerin temi-zlenmesi, kayıkların raspası ve perdahı, camların silinmesi, pencere yerde kontrolca görülüp örneğine uygunluğu tespit edildikten sonra yerine konması, kasanın arkasından çivilerle duvara tespiti. derzlerinin ve boşluklarının derz veya sıva ile doldurulması, gerekiyorsa alçı veya sıvadan etraf silmesinin yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş alçı pencereler varsa etraf silmesi dışına kasa da dahil, olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1-Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez. 2-Pencerenin detay projesine uygun olarak, takılacak şişe dibi cam bedeli ayrıca pozundan ödenir.

V.2066/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	32,000000
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,020000
04.V001/1		Su	m ³	0,060000
		İşçilik :		
		(Çerçeve)		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	13,000000
		(Yerine Konması)		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.