

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0115/A

Tanımı Yonu taşı tozlu 300 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	122,42	0,00	0,00
2018	169,72	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	228,68	0,00	0,00
2017	152,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	375,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	203,12	0,00	0,00
2013	94,50	0,00	0,00
2023-1	947,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	563,85	0,00	0,00
2022-3	624,60	0,00	0,00
2021	248,49	0,00	0,00
2016	138,76	0,00	0,00
2014	107,15	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1181,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

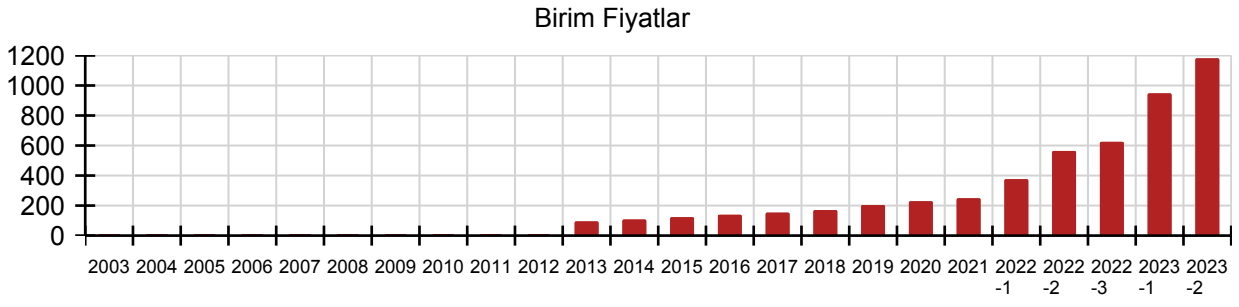

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	1,450000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,300000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,050000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.