

V.0115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0115/B

Tanımı Hidrolik kireçli sıva harcı (mermer tozlu; son katlar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1597,15	0,00	0,00
2023-1	2215,12	0,00	0,00
2022-3	1627,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	365,88	0,00	0,00
2014	324,50	0,00	0,00
2018	478,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	282,73	0,00	0,00
2021	689,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	516,41	0,00	0,00
2015	335,08	0,00	0,00
2017	405,49	0,00	0,00
2020	642,51	0,00	0,00
2023-2	2590,59	0,00	0,00
2022-1	1125,97	0,00	0,00

V.0115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

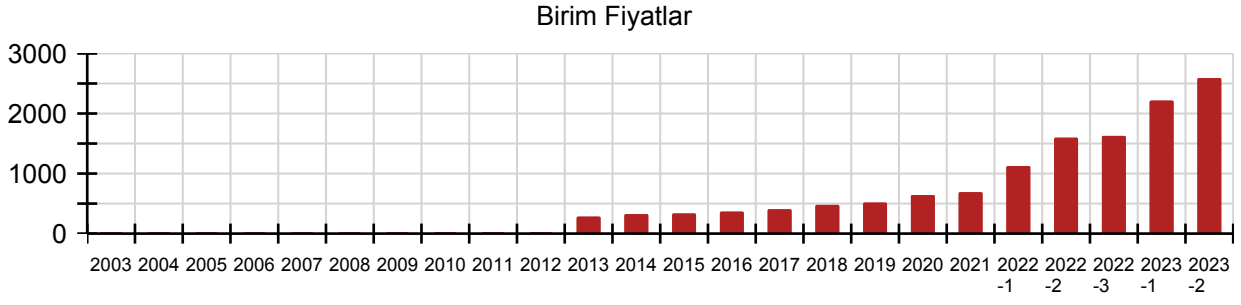

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,430000
04.V002/05		Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	0,785000
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,180000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,275000
04.V001/1		Su	m ³	0,145000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.