

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0117/A

Tanımı Sönmüş kireçli sıva harcı (mermer tozu ile- son katlar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	234,06	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	191,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	90,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	148,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	78,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	203,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	484,36	0,00	0,00
2018	168,57	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	371,03	0,00	0,00
2023-1	624,47	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	458,11	0,00	0,00
2023-2	823,76	0,00	0,00
2014	69,40	0,00	0,00
2013	63,60	0,00	0,00

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

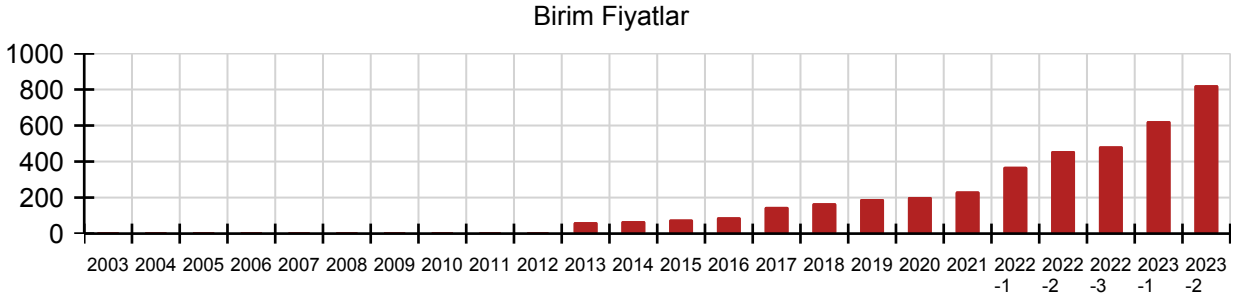

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,426000
		1000 x 1450		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,852000
04.V001/1		Su	m ³	0,060000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.