

V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0118/C

Tanımı Horasan harcı yapılması (ince sivalar için) (kireç:agrega=1:2)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	498,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1047,11	0,00	0,00
2021	554,97	0,00	0,00
2015	286,49	0,00	0,00
2022-3	1348,68	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	462,14	0,00	0,00
2013	220,79	0,00	0,00
2022-2	1309,98	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1703,24	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	408,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	539,82	0,00	0,00
2019	562,80	0,00	0,00
2014	254,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2726,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

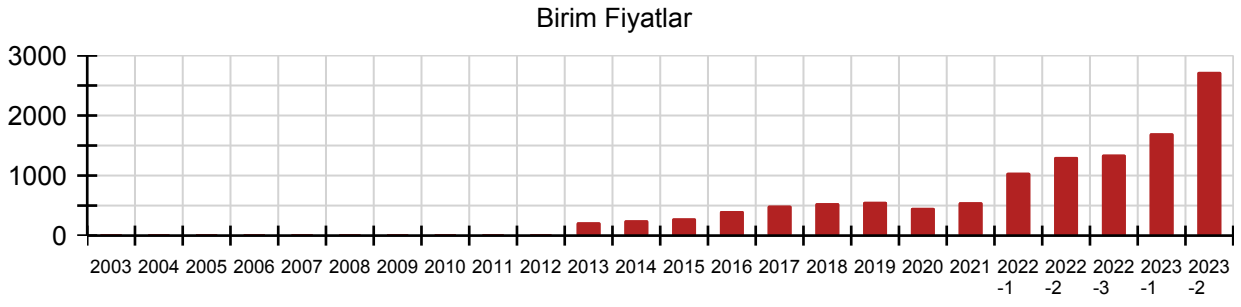

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,425000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,200000
		4mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,400000
		2mm elek altı Tuğla tozu veya Kiremit tozu		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,080000
04.V001/1		Su	m ³	0,220000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.