# 35.110.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.110.1105** **(715-1055)** |
| Tanımı | 3 x 200 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6464,15 | 664,73 | 332,37 |
| 2025-Kasım | 6389,36 | 659,03 | 329,52 |
| 2025-Ekim | 6250,94 | 642,63 | 321,32 |
| 2025-Eylül | 6168,01 | 622,50 | 311,25 |
| 2025-Ocak | 5260,43 | 538,13 | 269,07 |
| 2024 | 4480,00 | 187,00 | 93,50 |
| 2023-2 | 2890,00 | 98,00 | 49,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2380,00 | 61,00 | 30,50 |
| 2022-3 | 1730,00 | 39,40 | 19,70 |
| 2022-2 | 1712,97 | 30,30 | 15,15 |
| 2022-1 | 944,00 | 30,30 | 15,15 |
| 2021 | 529,00 | 21,60 | 10,80 |
| 2020 | 451,00 | 21,60 | 10,80 |
| 2019 | 411,00 | 20,70 | 10,35 |
| 2018 | 305,00 | 16,30 | 8,15 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

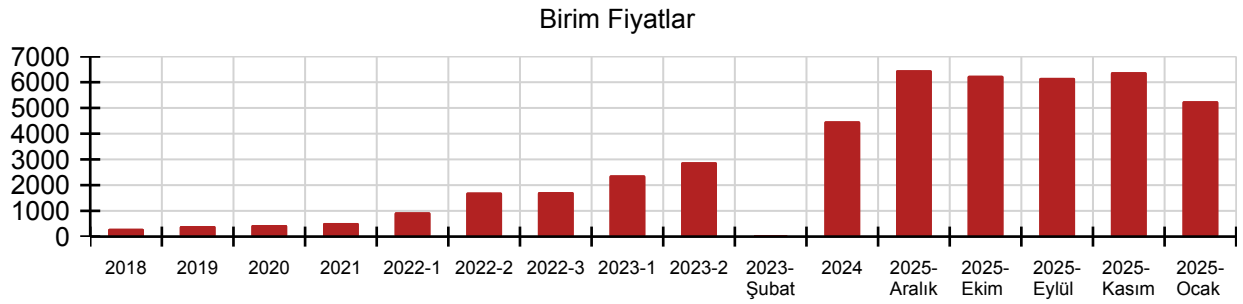


## Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.110.1105 | | 3 x 200 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1) In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.