

V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0129/1

Tanımı Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile tezyinat altı yüzey harcı (nefaset sıvası-son katlar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	414,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	669,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	586,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	622,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1098,87	0,00	0,00
2017	531,49	0,00	0,00
2023-1	2238,30	0,00	0,00
2022-3	1563,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	1537,11	0,00	0,00
2021	795,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	475,37	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3105,06	0,00	0,00

V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

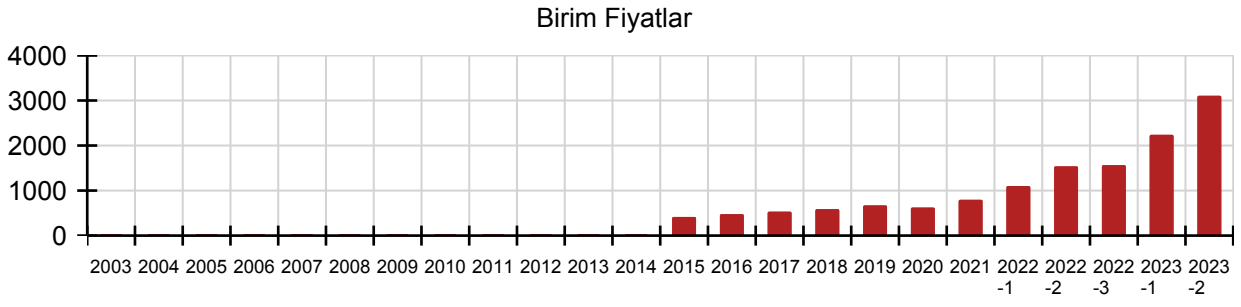

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,426000
		1 Ton Küfeki Tozunun Fiyatı =Küfeki nin m3 bedelinin 1/5 i 1,280 KG küfeki tozu =Küfeki nin m3 bedelinin 1/5 i*1,280=0,256		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m ³	0,256000
04.V001/1		Su	m ³	0,060000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.