

## V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0129/1

**Tanımı** Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile tezyinat altı yüzey harcı (nefaset sıvası-son katlar için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	3105,06	0,00	0,00
2021	795,24	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	622,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	414,11	0,00	0,00
2022-2	1537,11	0,00	0,00
2017	531,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1098,87	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	586,75	0,00	0,00
2019	669,81	0,00	0,00
2022-3	1563,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2238,30	0,00	0,00
2016	475,37	0,00	0,00

## V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

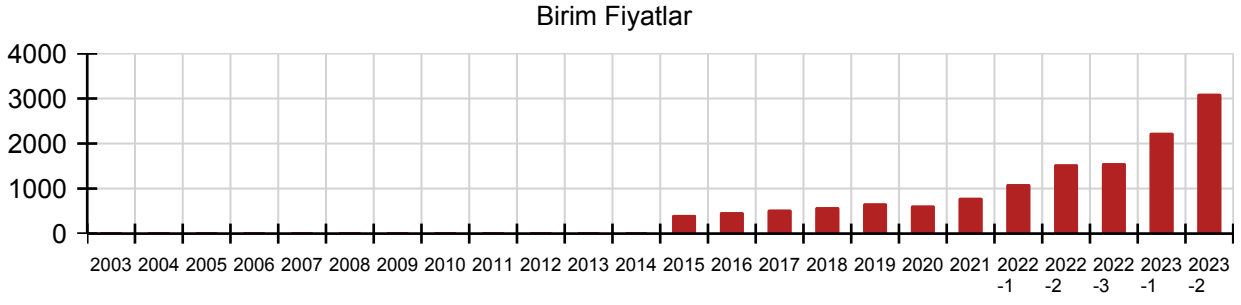

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,426000
		1 Ton Küfeki Tozunun Fiyatı =Küfeki m3 bedelinin 1/5 i 1,280 KG küfeki tozu =Küfeki m3 bedelinin 1/5 i*1,280=0,256		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m <sup>3</sup>	0,256000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.