

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0129/A

Tanımı Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	285,29	0,00	0,00
2013	238,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	507,08	0,00	0,00
2014	263,48	0,00	0,00
2016	382,41	0,00	0,00
2019	654,73	0,00	0,00
2023-2	3081,15	0,00	0,00
2022-1	1179,26	0,00	0,00
2023-1	2019,66	0,00	0,00
2017	466,78	0,00	0,00
2022-3	1555,52	0,00	0,00
2022-2	1515,62	0,00	0,00
2020	589,34	0,00	0,00
2021	703,63	0,00	0,00

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

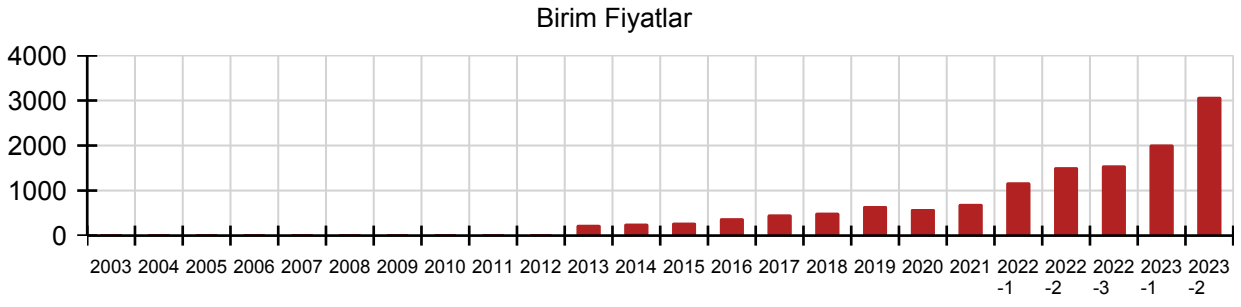

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,200000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,400000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,160000
		Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği (% 50:8-2 mm arası; %50:2 mm altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,650000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,100000
04.V001/1		Su	m ³	0,130000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.